Manuelle Einstellungen für Rapid Mobil SIM

MMS APN (Access Point)

SMS Service Center Nummer (Nachrichtenzentrale)

Mailboxnummer

Internet APN (Access Point)

APN: webaut
Name: 0677 web
APN Typ: default

Einwahlnummer: *99# (für Modems, 3G-USB-Sticks, Router)

Datenroaming sollte aktiviert werden um Datendienste nutzen zu können. (Abhängig von den auf dem Gerät vorhandenen Betreibereinstellungen)

MMS APN (Access Point)

Name: 0677 MMS APN: mmsaut

MMSC: http://mmsaut.at/send

MMS - Proxy: 212.95.31.50

MMS Port: 80
MCC: 232
MNC: 07
APN Typ: MMS

Max. Nachrichtengröße: 300000

Mailboxnummer

+436776000


APN Einstellungen auf verschiedenen Endgeräten:


in den Einstellungen unter Mobiles Netz → Mobiles Datennetzwerk die APN und **OS (iPhone, iPad):**

Einstellungen:

Einstellungen → Mobiles Netz



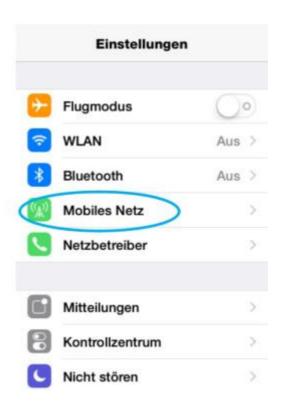

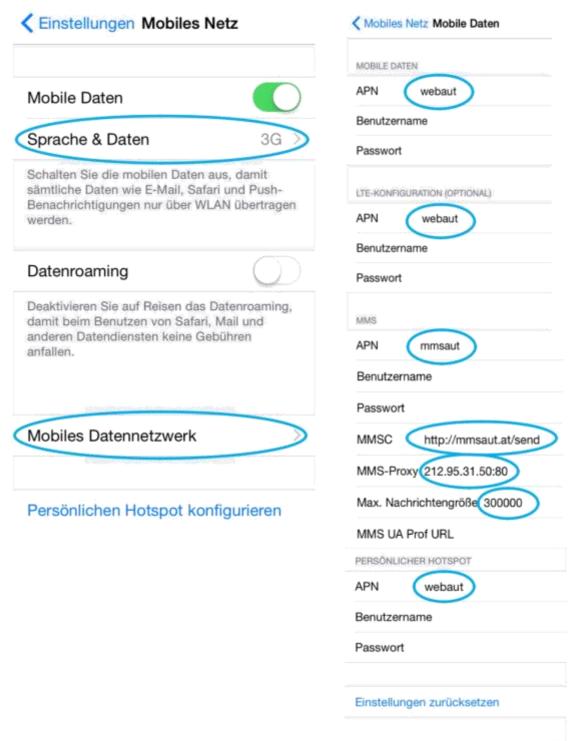

Wenn Sie LTE nutzen möchten muss der APN für LTE eingegeben werden (ab iPhone 5 und iPad 4).

Außerdem muss bei "Sprache und Daten" LTE erlaubt werden.

Wenn Sie die Funktion "persönlicher Hotspot" nutzen wollen, müssen Sie auch diesen APN konfigurieren.

Android:


Nach Einlegen der SIM Karte in Ihr Android Gerät sollten Sie eine SMS mit den Einstellungen (Konfigurations -SMS) erhalten. Bitte Speichern Sie die Einstellungen ab und starten Sie Ihr Gerät neu. Sollte Ihr Gerät keine SMS erhalten, gehen Sie wie folgt vor.

In den Einstellungen unter Mobilfunknetze (je nach Gerät auch unter "Mehr" zu finden) den Menüpunkt "Zugangspunkte (APNs)" auswählen. **Datenroaming** sollte aktiviert werden um Datendienste nutzen zu können. (ob

aktiviert werden muss ist abhängig von den auf dem Gerät vorhandenen Betreibereinstellungen)

Wenn Sie LTE nutzen möchten, erlauben Sie "LTE" oder "4G" in den Einstellungen für den Netzwerktyp oder Netzmodus.



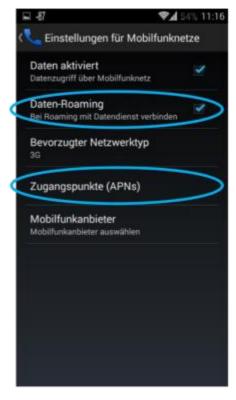

Mit dem + Zeichen einen neuen APN hinzufügen



Die für Internet und MMS notwendigen Daten eingeben:

Es müssen 2 APNs angelegt werden.


APN Name: 0677 web
Internet APN webaut
APN Typ: default

APN Name: 0677 MMS MMS APN: mmsaut

MMSC: http://mmsaut.at/send


MMS-Proxy: 212.95.31.50

Port: 80
APN Typ: mms

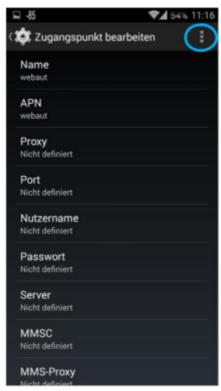

WICHTIG: den APN speichern

(in der oberen Leiste das Optionssymbol drücken, bzw. die Optionstaste drücken)



Der APN muss noch aktiviert werden. Hierzu bitte das runde Icon berühren. Ein leuchtender Punkt zeigt den aktiven APN an.




Windows Phone:


Die Einstellungen unterscheiden sich zwischen Windows Phone Geräten leicht. Die Einstellungen hängen davon ab, ob Ihr Gerät ursprünglich mit Windows Phone 8.0 oder direkt mit Windows Phone 8.1 ausgeliefert wurde.

Wenn Ihr Gerät ursprünglich mit **Windows Phone 8.0** und mittlerweile auf Windows Phone 8.1 aktualisiert wurde (Bsp: Nokia Lumia 520, 620, 820, 920, 1020) gehen Sie wie folgt vor:

In den Einstellungen unter "APN" einen APN hinzufügen (+ berühren):

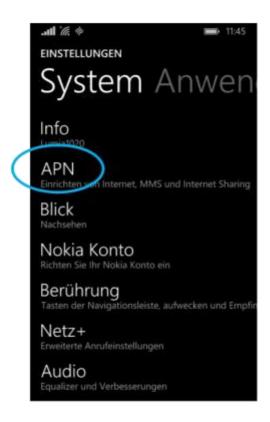



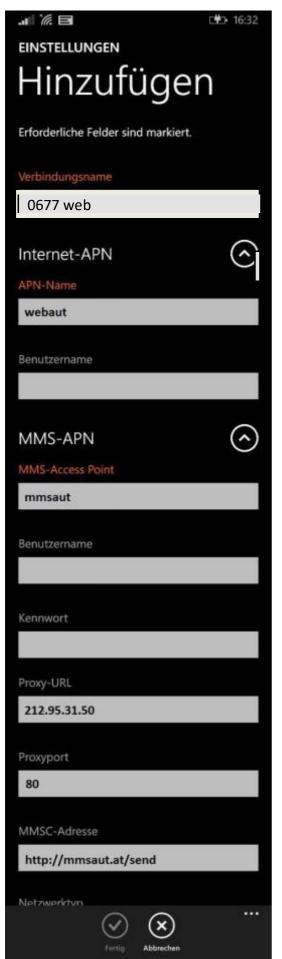

Notwendige Daten für Internet und MMS eingeben:

Verbindungsname: 0677 web

Internet APN:


APN-Name: Webaut MMS-APN:

MMS Access Point: mmsaut

MMSC-Adresse: http://mmsaut.at/send

Proxy-URL: 212.95.31.50

Proxy Port: 80

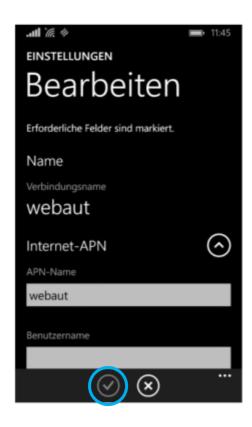

Einstellungen speichern ✓

APN durch Berühren aktivieren:



Widows Phone 8.1

Wenn Ihr Gerät von Anfang an mit geliefert wurde (Bsp: Nokia Lumia 530, 630, 830, 930) gehen Sie wie folgt vor:

In den Einstellungen den Eintrag "Mobilfunk+SIM" aufrufen.



INTERNET Konfiguration:

Prüfen Sie mit "Internet-APN ansehen" die aktuellen Einstellungen. Wenn die APN Bezeichnung bereits "webaut" lautet, haben Sie bereits die korrekte Einstellung.





Falls hier ein anderer APN als "webaut" eingetragen ist, ändern Sie die Einstellung.

Öffnen Sie die SIM-Einstellungen: Wenn Sie LTE nutzen möchten, erlauben Sie 4G bei "Höchste Verbindungsgeschwindigkeit".



Wählen Sie "Internet-APN bearbeiten"





Internet APN:

APN: webaut IP-Typ: IPv4

Mit "Speichern" beenden.

MMS Konfiguration:

Unter Einstellungen zum Punkt "Mobilfunk+SIM" zum Eintrag "SIM-Einstellungen" gehen





Nach unten Scrollen zum Punkt "MMS-APN hinzufügen" bzw. "MMS-APN bearbeiten".




Folgende Felder ausfüllen:

APN: mmsaut WAP Gateway: 212.95.31.50

Port für WAP Gateway: 80

MMSC URL: http://mmsaut.at/send

MMSC Port: 80
Maximale MMS Größe: 300
IP Typ: IPv4

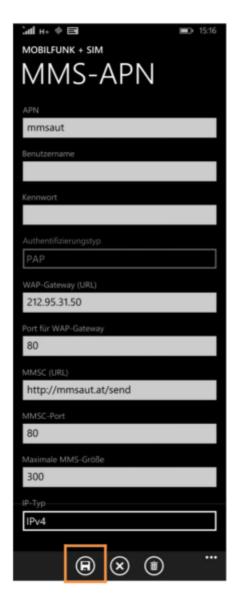

Mit "Speichern" beenden.

Das Gerät muss jetzt einmal neu gestartet werden um die Einstellungen zu aktivieren.

RAPID Mobil SIM-Mailbox mit Windows Phone:

Windows Phone speichert im Telefonbildschirm automatisch eine Mailboxnummer ein. Mit dieser Anleitung können Sie diese auf die korrekte Rapid Mobil SIM-Mailbox ändern.

Rufen Sie das Menü "Einstellungen" auf.





Deaktivieren Sie die Standardmailboxnummer und tragen Sie die korrekte Rapid Mobil SIM-Mailbox Nummer "+436776000" ein.



